

Entrust

leave it to us

ねじ自動供給機
FK-505シリーズ
(レール幅固定タイプ)

FK-505RS (自動機用モデル) は2015年6月末日で製造終了いたしました。
アフターサービスは2020年6月末日で終了いたします。修理期間終了後も
部品在庫があれば修理させていただきますので、お問い合わせください。

FK-505シリーズ

使いやすさを追求したねじ自動供給機
ねじ締め作業の効率化を図ります



NEJICCO

FK-505シリーズ レール幅固定タイプ

■ねじ径に合わせたモデルラインナップ	■対応ねじサイズ
FK-505 : 標準モデル	M1.4～M5.0 (9種類サイズ別専用)
FK-505RS : 自動機専用モデル	

本製品は2013年3月31日をもってソニーイーエムシーエス(株)より商権譲渡されたものです。

Entrust Corporation

◆ 製品一覧 レール幅固定タイプ

モデル名		呼び径 (d)	ねじ部長さ(L)			
FK-505 標準モデル	FK-505RS 自動機用モデル		最短			最長
			標準 / 座付	ばね座金付	ばね平座金付	
FK-514	FK-514RS	1.4	1.4	—	—	18.0
FK-517	FK-517RS	1.7	1.6	—	—	
FK-520	FK-520RS	2.0	1.8	3.0	5.0	
FK-523 ※	FK-523RS ※	2.3	2.5	4.0	5.0	
FK-526	FK-526RS	2.6	2.8	4.0	6.0	
FK-530	FK-530RS	3.0	3.0	4.0	6.0	
FK-535 ※	FK-535RS ※	3.5	3.5	6.8	8.0	
FK-540	FK-540RS	4.0	4.0	6.8	8.0	
FK-550	FK-550RS ※	5.0	5.0	8.0	10.0	

※受注生産品、納期は各代理店又はエントラスト(株)中部営業部までお問い合わせください。

(単位：mm)

◆ 使用可能ねじ


FK-505 シリーズ	
ねじ呼び径	呼び径別専用モデル 9種類 (1.4～5.0)
ねじ部形状	小ねじ、タッピングねじ
ねじ部頭部形状 (十字穴)	JCIS：なべー1種、2種、3種 JIS：なべ、バインド、トラス、プレジャ、平頭、座金組込みねじ
ねじ材質	鉄またはマグネットで吸着できるもの

※上記規格以外のねじには対応できませんのでご注意ください。

◆ 仕様

FK-505 シリーズ	
入力電圧	DC12V 200mA
ACアダプター (SQN30W12P-13)	AC100-240V 50/60Hz 12V, 2.5A 付属ACケーブル：100V(A型)
DCプラグ	EIAJ Type
外形寸法	120(W) × 155(D) × 137(H) mm
本体質量 (本体のみ)	FK-505 約1.1Kg FK-505RS 約1.15Kg
連続供給速度	約1.5秒/本 (+PM3.0×8)
ねじ搬送方式	傾斜レールによるねじ搬送
動作環境	+10～+30℃ (結露なきこと)、海拔1,000m以下
保存温度	-10～+50℃ (結露なきこと)
ノイズレベル	66dB
使用環境	室内専用

◆ 外形寸法図

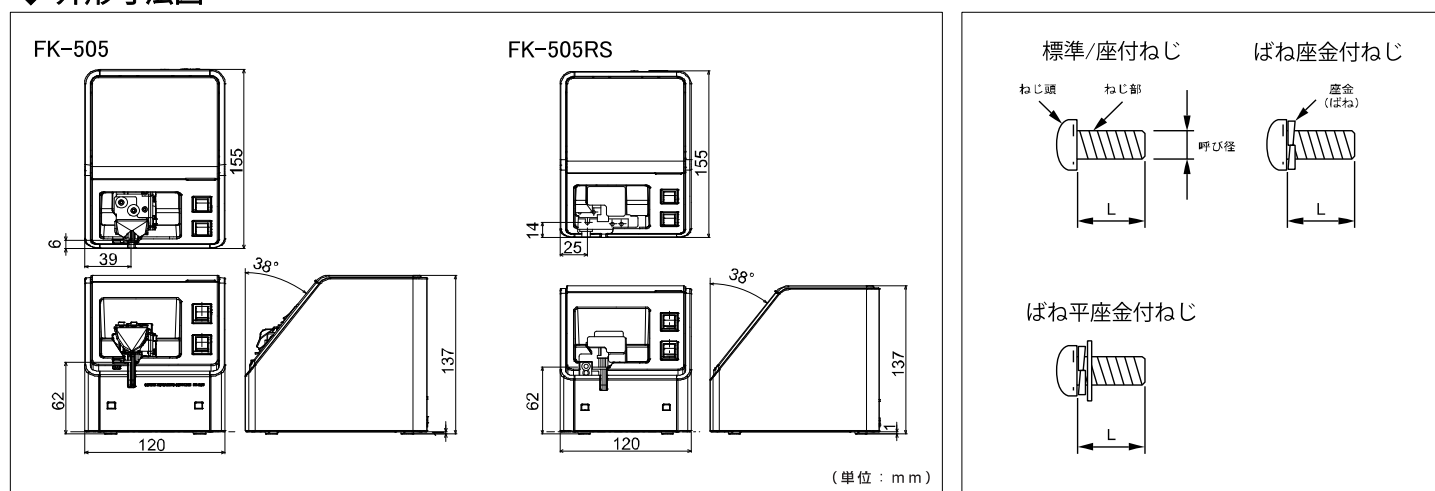

△ 安全に関するご注意：製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ●規格・仕様及び外観は改良のために予告なく変更することがあります。

販売元

エントラスト株式会社

【中部営業部】

〒481-0011 愛知県北名古屋市高田寺東の側19

tel. 0568-22-7051 fax. 0568-22-7061

【本社】

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-25-13 神野商事ビル6F

http://www.entrust-group.co.jp