

NEJICCO用ホッパ

2015年9月1日発売

NEJICCO 用に専用設計したホッパ
適量ワークを自動的に供給します。

- 特長 1** ワーク投入量はネジッコ本体の約 4 倍
補充回数を削減し、作業の効率化に貢献します。
- 特長 2** 光電センサで適切なワーク投入を実現
ネジッコ本体のワーク残量を検出し、適切なタイミングでワークを投入します。
- 特長 3** ネジッコ本体への取り付けが簡単
追加部品は不要、設置位置（本体の横側・後側）の選択ができます。
- 特長 4** ワークの残量を一目で把握
ワーク投入部に透明アクリルを採用。ワーク排出口のサイズは 3 種類！



価格

アイテムNo.	IFK-HN1	IFK-HN3
排出口サイズ	9mm/14mm	19mm
単価 (¥)	36,500	36,500


仕様

項目	仕様
ワーク投入量	520cc (2kg 以下)
駆動源	ステッピングモータ
ワーク検出	反射型光電センサ
電源	AC アダプタ付属 (AC100V-DC24V-1A)
重量	約 1.2kg


ホッパ選定目安

FK-505 標準モデル	呼び径	ねじ部長さ		
		5mm	10mm	15mm
FK-514	1.4	IFK-HN1 (9mm)	IFK-HN1 (9mm)	不可
FK-517	1.7			
FK-520	2.0		IFK-HN1 (14mm)	IFK-HN1 (14mm)
FK-523	2.3			IFK-HN3 (19mm)
FK-526	2.6			
FK-530	3.0			
FK-535	3.5	IFK-HN1 (14mm)	IFK-HN1 (14mm)	IFK-HN3 (19mm)
FK-540	4.0			
FK-550	5.0	IFK-HN1 (14mm)	IFK-HN1 (14mm)	IFK-HN3 (19mm)

外形寸法図

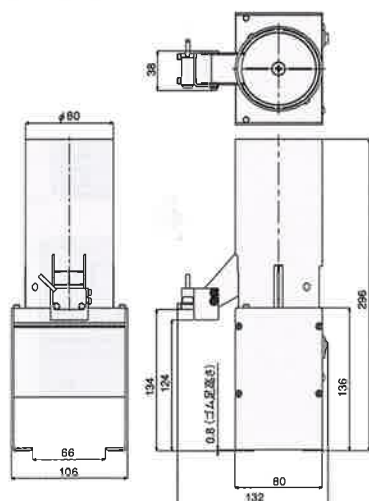

取り付け方法

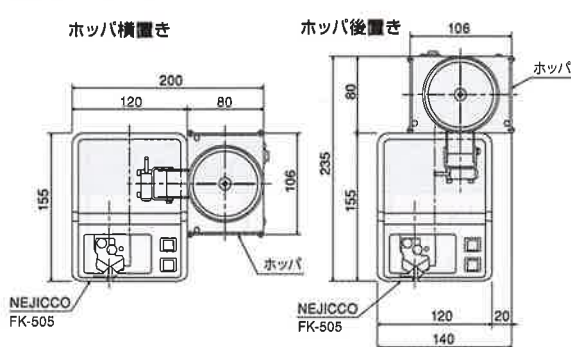

NEJICCO および、NEJICCO 用ホッパの詳細は
弊社 WEB サイトをご覧ください。

<http://fa.sus.co.jp/products/if/nejiccohopper/>

