

Entrust

leave it us

ねじ自動供給機
FK-505シリーズ
(レール幅固定タイプ)

FK-505シリーズ

使いやすさを追求したねじ自動供給機
ねじ締め作業の効率化を図ります



NEJICCO

FK-505シリーズ レール幅固定タイプ

■ねじ径に合わせたモデルラインナップ
FK-505 : 標準モデル

■対応ねじサイズ
M1.4~M5.0(9種類サイズ別専用)

本製品は2013年3月31日をもってソニーイーエムシーエス(株)より商権譲渡されたものです。

Entrust Corporation

◆製品一覧 レール幅固定タイプ

| モデル名 (FK-505 標準モデル) | 呼び径 (d) | ねじ部長さ (L) | | | 最長 |
|------------------------|------------|-----------|-------|--------|------|
| | | 最短 (mm) | | | |
| | | 標準 / 座付 | ばね座金付 | ばね平座金付 | |
| FK-514 | 1.4 | 1.4 | — | — | 18.0 |
| FK-517 | 1.7 | 1.6 | — | — | |
| FK-520 | 2.0 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | |
| FK-523 ※ | 2.3 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | |
| FK-526 | 2.6 | 2.8 | 4.0 | 6.0 | |
| FK-530 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | |
| FK-535 ※ | 3.5 | 3.5 | 6.8 | 8.0 | |
| FK-540 | 4.0 | 4.0 | 6.8 | 8.0 | |
| FK-550 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |

※受注生産品、納期は各代理店又はエントラスト中部営業所までお問い合わせください。

(単位: mm)

◆使用可能ねじ



| FK-505 シリーズ | |
|---------------|--|
| ねじ呼び径 | 呼び径別専用モデル 9種類 (1.4~5.0) |
| ねじ部形状 | 小ねじ、タッピンねじ |
| ねじ部頭部形状 (十字穴) | JCIS: なべー 1種、2種、3種 JIS: なべ、パインド、トラス、プレジャ、平頭、座金組込みねじ |
| ねじ材質 | 鉄またはマグネットで吸着できるもの |

※上記規格以外のねじには対応できませんのでご注意ください。

◆仕様

| FK-505 シリーズ | |
|-------------|---|
| 入力電圧 | DC12V 200mA |
| ACアダプター | AC100-240V 50/60Hz 12V. 3A 付属ACケーブル: 100V (A型) |
| DCプラグ | EIAJ Type |
| 外形寸法 | 120 (W) × 155 (D) × 137 (H) mm |
| 本体質量 (本体のみ) | FK-505 約1.1kg |
| 連続供給速度 | 約 1.5秒/本 (+PM 3.0×8) |
| ねじ搬送方式 | 傾斜レールによるねじ搬送 |
| 動作環境 | +10 ~ +30°C (結露なきこと)、海拔 1,000m以下 |
| 保存温度 | +10 ~ +50°C (結露なきこと) |
| ノイズレベル | 66 db |
| 使用環境 | 室内専用 |

◆外形寸法図

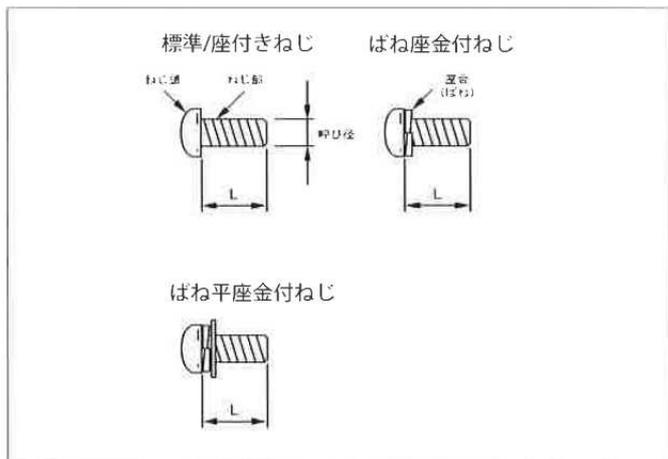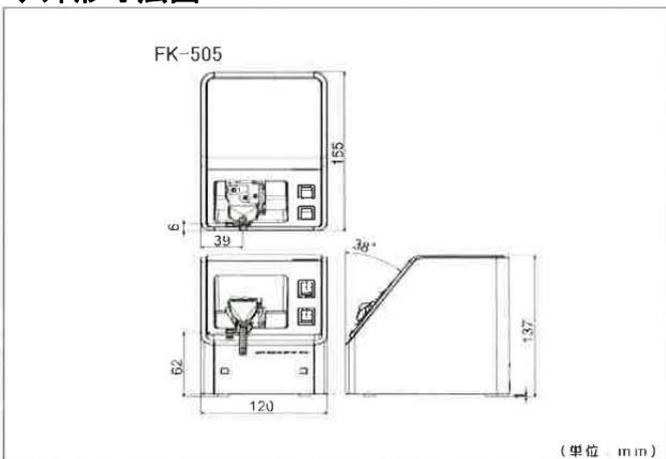

⚠ 安全に関するご注意: 製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●規格・仕様及び外観は改良のために予告なく変更することがあります。

販売元

エントラスト株式会社

【中部営業所】

〒481-0006 愛知県北名古屋市熊之庄六の坪77

Tel. 0568-22-7051 fax. 0568-22-7061

【本社】

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-25-13 神野商事ビル6F

<http://entrust-group.co.jp>

本カタログの記載内容: 2022年4月